




## Ecoro22の取り付け方 とても簡単です

はじめて


本体とケーブルを接続する前に、ケーブルのオスカブラ中央部の端子に曲がりがないことを確認してください。端子の先端が円の中心からずれていたら、円の中心になるように修正してください。

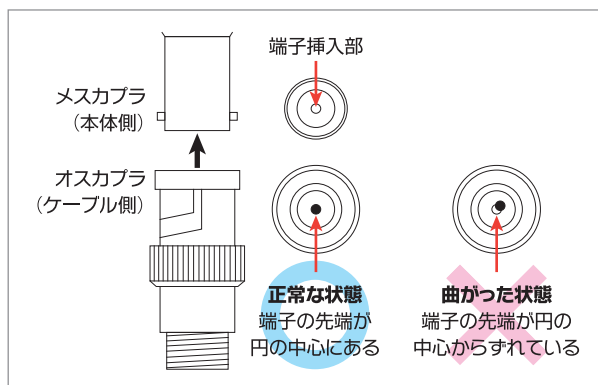

1

本体を、フライヤー周辺の油跳ねや油煙が直接かからない壁面に取り付けます。(ネジ・S字フックやマグネットフック等での吊り下げ・両面テープでの貼付など)

※フライヤーの真上の壁面には設置しないでください。

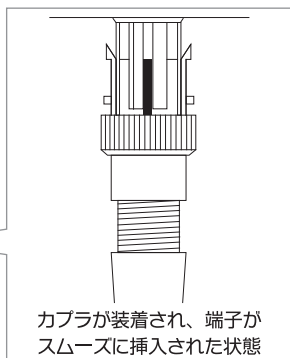

2


プレートのケーブルと本体を接続します。ケーブルのオスカブラは、本体のメスカブラに水平に差し込み、時計回りに回しロックしてください。

※差し込みがスムーズに出来ない場合はオスカブラ中央部の端子が曲がっている可能性がありますので、無理に押し込まず、端子が円の中央にくるよう修正（上図参照）してから、再度差し込んでください。

3

プレートをフライヤーに沈ませます。網の上にも、発熱棒の下にも設置できます。

※プレートの金属部分とフライヤー内の金属部分が接触しないよう、ご注意ください。

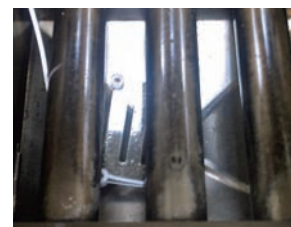

左：網の上に設置  
右：発熱棒の下に設置

4

ACアダプタープラグを本体に接続します。

5

ACアダプターを電源コンセントに差し込みます。



6

本体の電源スイッチを押してONにします。  
3連並んでいるLEDの左側が点灯し、稼働状態になります。

LEDの点灯は左側から順に  
30分毎に移動し、  
右側のLED点灯後は  
再度左側から点灯を繰り返します。

